




**TERA
PLAST**

**ФОРМА ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ
ГОРЛОВИНЫ КОЛОДЦА (ОПАЛУБКА)
TERA**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

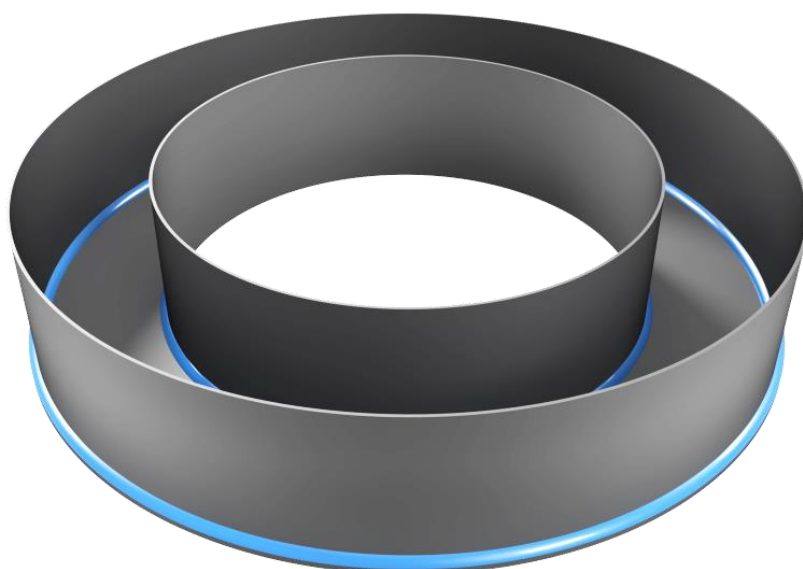

**ФОРМА ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ
ГОРЛОВИНЫ КОЛОДЦА (ОПАЛУБКА)
TERA**



info@tera-plast.ru



+7 (495) 268-12-18



tera-plast.ru



**TERA
PLAST**

**ФОРМА ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ
ГОРЛОВИНЫ КОЛОДЦА (ОПАЛУБКА)
TERA**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий технический паспорт распространяется на форму для бетонирования горловины колодца (далее — «Изделие») и содержит сведения, определяющие основные параметры, технические характеристики, правила эксплуатации и хранения Изделия.

Паспорт разработан в соответствии с ТУ 22.29.29–001–70477028–2020.

Назначение изделия:

Изделие предназначено для использования в качестве несъемной опалубки при бетонировании горловины железобетонных и полимерных колодцев. Применение формы позволяет отказаться от сооружения деревянной или металлической опалубки, что существенно сокращает время монтажных работ и трудозатраты.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	Материал изготовления	Полиэтилен низкого давления (ПНД)
2	Тип полиэтилена	ПЭ 100
3	Цвет	Черный
4	Диаметр горловины, мм	D (указывается конкретное значение, например, 630, 700, 1000)
5	Высота (глубина), мм	H (указывается по требованию заказчика)
6	Толщина стенки, мм	S
7	Срок службы (в составе конструкции), лет	Не менее 50
8	Рабочая температура среды, °C	От -40 до +40



info@tera-plast.ru



+7 (495) 268-12-18



tera-plast.ru

3. КОНСТРУКЦИЯ


Изделие представляет собой цилиндрическую обечайку, изготовленную методом сварки листов из полиэтилена низкого давления. Конструкция формы обеспечивает жесткость и сохранение геометрических размеров заливаемой бетонной смеси.

Особенностью конструкции является то, что после затвердевания бетона форма не демонтируется, а остается в теле конструкции, выполняя защитную функцию горловины колодца и установки люка.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки Изделия входит:

1. Форма для бетонирования — 1 шт.
2. Технический паспорт (данный документ) — 1 экз.

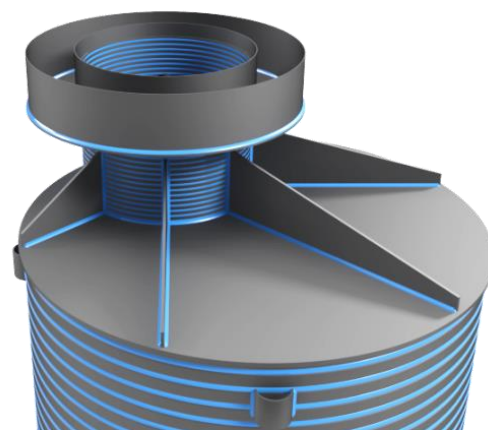

5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. **Монтаж:** Изделие устанавливается на предварительно подготовленное основание - уплотненный песок обратной засыпки, в верхней части горловины колодца. Изделие располагают так, чтобы верхний его край выступал над верхним срезом горловины на 50-100 мм. Дополнительно возможна герметизация стыка между изделием и горловиной.

5.2. **Бетонирование:** Заливка бетонной смеси должна производиться равномерно по периметру формы во избежание ее деформации. Уплотнение бетонной смеси производится вибратором.

5.3. **Эксплуатация:** Изделие устойчиво к коррозии, воздействию агрессивных сред и не требует специального обслуживания в процессе эксплуатации.



TERA PLAST

ФОРМА ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ
ГОРЛОВИНЫ КОЛОДЦА (ОПАЛУБКА)
TERA

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- 6.1. Изделия должны храниться в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
- 6.2. Длительное воздействие ультрафиолетового излучения не допускается, так как может привести к снижению прочностных свойств материала поверхности.
- 6.3. Транспортировка изделий производится любым видом транспорта с обеспечением мер против механических повреждений. При погрузочно-разгрузочных работах не допускается резких ударов по изделию, бросков, скидывания с транспорта.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует соответствие Изделия требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации в составе конструкции — 2 года с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении правил монтажа.

Срок службы изделий из полиэтилена не менее 50 лет.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Дата изготовления	Штамп ОТК	Подпись ответственного лица	Продавец
			ООО «ТераГрупп» 141304, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, офис 11



info@tera-plast.ru



+7 (495) 268-12-18



tera-plast.ru